BARIS 600

Apliques lineales de pared IP54

ROVASI
Positive Lighting



661BRS.1-I726

IP54 | IK08 | 650º | +RAL

Apliques lineales de pared con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.
Luminaria lineal de 568mm de longitud y 44mm de ancho.
Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP54 completo.
Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK08.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Difusor de policarbonato microprismático.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en pared mediante soportes de fijación.
Accesorio para conexiones en serie, referencia F3.L6.BRS.

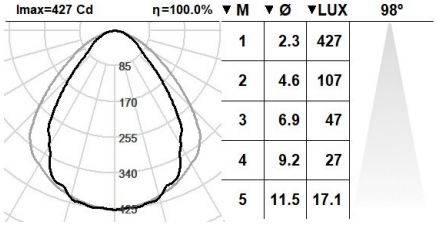

▼M	▼Ø	▼LUX	98°
1	2.3	427	
2	4.6	107	
3	6.9	47	
4	9.2	27	
5	11.5	17.1	

Luminaria - Flujo luminioso: 855lm
Luminaria - Potencia conectada: 7.1 W
Luminaria - Eficiencia: 120 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 1260lm
Fuente de luz - Potencia: 6 W
Corriente Constante: 150 mA
CRI: 80
Temperatura de color: 5000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 98º
LOR: 68%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: >60000h L80B10
UGR: <19 bajo los parámetros indicados a continuación
Habitación de dimensiones X=4H/8H
Reflectancia 20% | 50% | 70%
Distancia entre luminarias = 0.85m
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 499
Imax: 628 Cd
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C

Equipamiento electrónico
S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 02.05.2025]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com