

### 186GWL.1-I953



#### Allgemeine Beschreibungen

Deckenmontierte lineare Einbau-Downlights mit asymmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.

Linearleuchten erhältlich in 5 Längen 597mm, 884mm, 1170mm, 1457mm und 2891mm in einer Breite von 84 mm.

Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofil I in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.

PMMA Optik, um spezifische fotometrische Resultate zu erzielen.

Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.

Eingebauter Treiber.


Passives Temperaturmanagement.

Deckenmontiert unter Verwendung einer Stahlhalterung mit Schrauben.

Vorverkabelung von 35cm Kabel 3 x 1 mm<sup>2</sup>.

Vorgeschlagene Anwendungen: Einkaufszentren, Krankenhäuser, Labore, Lagerhäuser, Industrieanlagen, Schulen und Universitäten, Büros, Einzelhandel, Ausstellungsräume, Freizeiteinrichtungen, Einkaufszentren, Fitnesscenter und ähnliche Einrichtungen. Bereiche, in denen eine Sehenswürdigkeit hervorgehoben werden muss.

- Leuchten Lichtstrom:** 3762lm
- Leuchten Anschlussleistung:** 27.05 W
- Leuchten Lichtausbeute:** 139 lm/W
- Lichtquelle Lichtstrom:** 4275lm
- Lichtquelle-Anschlussleistung:** 23 W
- Konstantstromquelle:** 150 mA
- Farbwiedergabeindex:** 80
- Ähnlichste Farbtemperatu:** 4000K
- Farbortoleranz:** MacAdam 3
- Winkel:** ASY°
- LOR:** 88%
- Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h
- Durchschnittliche Betriebsdauer:** >54000h L80B10
- Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1
- Cd/Klm:** 2131
- Imax:** 9110 Cd
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C**

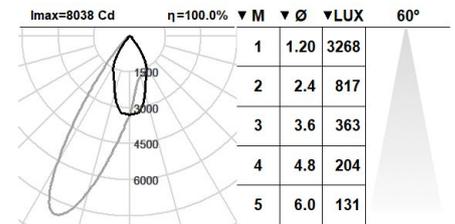

#### Elektronische Ausrüstung


- S:** On/Off (AC/DC)
- SE:** On/Off (AC/DC) + Battery 3h
- D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
- DE:** DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery
- DDE:** DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery (DALI)
- B:** Bluetooth-Casambi

\*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

#### Finishes

**2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß

#### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

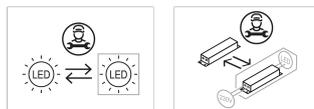

#### Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 14.05.2024].

#### 5 Jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Spanien

#### Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)