

### 231GWL.1-I755



#### Allgemeine Beschreibungen

Deckenmontierte Linearleuchten Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.  
Rahmenlose Linearleuchten erhältlich in 5 Längen 581 mm, 868 mm, 1154 mm, 1441 mm und 2875 mm in einer Breite von 70 mm.  
Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofil I in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.  
Sortiment PMMA Optik, um spezifische fotometrische Resultate zu erzielen.  
Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.  
Eingebauter Treiber.  
Passives Temperaturmanagement.  
Deckenmontiert unter Verwendung einer Stahlhalterung mit Schrauben.  
Vorverkabelung von 35cm Kabel 3 x 1 mm<sup>2</sup>.

**Leuchten Lichtstrom:** 3050lm  
**Leuchten Anschlussleistung:** 22.35 W  
**Leuchten Lichtausbeute:** 136 lm/W  
**Lichtquelle Lichtstrom:** 3280lm  
**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 19 W  
**Konstantstromquelle:** 300 mA  
**Farbwiedergabeindex:** 80  
**Ähnlichste Farbtemperatu:** 4000K  
**Farbortoleranz:** MacAdam 3  
**Winkel:** 65°  
**LOR:** 93%

**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h  
**Durchschnittliche Betriebsdauer:** >54000h L80B10  
**UGR:** <19 unter den unten angegebenen Parametern  
Raumabmessungen X=4H/8H  
Reflexion 20% | 50% | 70%  
Leuchtenabstandes = 0.3m

**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1  
**Cd/Klm:** 804

**Imax:** 2637 Cd

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C**


#### Elektronische Ausrüstung

**S:** On/Off (AC/DC)  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**B:** Bluetooth-Casambi


\*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

#### Finishes

**2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß

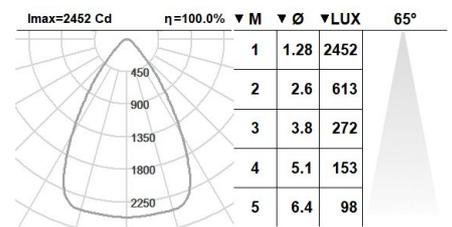

#### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

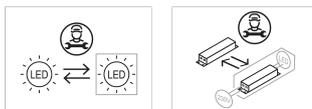

#### Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 12.05.2024].

#### 5 Jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Spanien

#### Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)