HORIZON 800

Projectors lineals de paret IP20

ROVASI
Positive Lighting





826HRN.1-I1021

IP20 | 650º | +RAL | 5.67Kg

Projectors lineals amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç.
Lluminària lineal sense marc de 1419mm de llargària i 50mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Àmplia gamma d'òptiques PMMA per obtenir resultats fotomètrics específics.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
Bateria 3 hores disponible com a opció.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal•lació al sostre o a la paret mitjançant suport orientable.
Productes combinables:
HORIZON 100 encastables lineals.
HORIZON 300 lineals HORIZON 300 lineals de superfície.
HORIZON 400 i HORIZON 500 lineals suspesos.
HORIZON 600 i HORIZON 700 aplics de paret lineals.

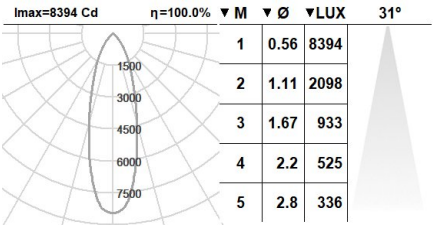

▼M	▼Ø	▼LUX
1	0.56	8394
2	1.11	2098
3	1.67	933
4	2.2	525
5	2.8	336

31°

Lluminària - Flux lluminós: 4074lm
Lluminària - Potència connectada: 29.06 W
Lluminària - Eficiència: 140 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 4200lm
Font de llum - Potència: 25 W
Corrent Constant: 350 mA
CRI: 80
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 31º
LOR: 97%
Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25ºC: >54000h L80B10
UGR: <19
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 2060
Imax: 8652 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe C

Equipament electrònic
S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores
DDE: DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores (DALI)
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 01.06.2025]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com