


### 124SEL.1.01-R1096



#### Allgemeine Beschreibungen

Deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions-, Akzent- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.  
 Kreisförmiges Design in den Durchmessern 87 mm oder 117 mm erhältlich.  
 Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: IP65 von der Unterseite.  
 Hochreiner eloxierter Aluminiumreflektor in ausgewählten Finishes: spiegelnd oder sandgestrahlt, je nach Strahlwinkel-Wirkung.  
 Doppelrand aus druckgegossenem Aluminium und bündigem mit Silikondichtung versehenem Glas.  
 Pulverlackierter druckgegossener Aluminiumrand in verschiedenen Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.  
 Gehärtetes Schutzglas, klar, als Standard.  
 Fernbedienungs-Treiber wird mitgeliefert.  
 Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper.  
 Deckenmontierte verzinkte Stahlhalterung mit Federklammern.

**Leuchten Lichtstrom:** 1333lm  
**Leuchten Anschlussleistung:** 17.05 W  
**Leuchten Lichtausbeute:** 78 lm/W  
**Lichtquelle Lichtstrom:** 1960lm  
**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 15.4 W  
**Konstantstromquelle:** 450 mA  
**Farbwiedergabeindex:** >90  
**Ähnlichste Farbtemperatu:** 2700K  
**Farbortoleranz:** MacAdam 3  
**Winkel:** 20°  
**LOR:** 68%

**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h  
**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50.000h L90B10  
**UGR:** <19 unter den unten angegebenen Parametern  
 Raumabmessungen X=4H/8H  
 Reflexion 20% | 50% | 70%  
 Leuchtenabstandes = 0.3m

**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E**


#### Elektronische Ausrüstung

**K:** On/Off (basic)  
**S:** On/Off (AC/DC)  
**SE:** On/Off (AC/DC) + Battery 3h  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**DE:** DALI-2/switchDIM + 3h battery  
**B:** Bluetooth-Casambi


\*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

#### Finishes

**2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß

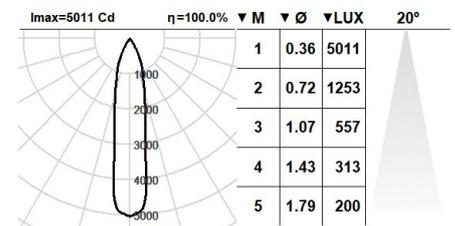

#### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

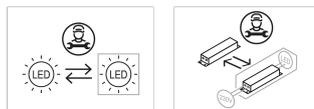

#### Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 11.05.2024].

#### 5 Jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarra  
 08540 Centelles | Barcelona  
 Spanien

#### Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
 T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)