


### 101LTS.8.01-R1108



Uplights à encastrer au sol avec distribution symétrique de la lumière.

Conception circulaire de 90mm de diamètre.

Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP67 complète.

Indice de résistance aux chocs mécaniques: IK10.

Pression supportée: 6600Kg.

Très robuste et résistant à la corrosion grâce à son corps en aluminium métallisé de 18µ et son anneau en acier inoxydable degré marin 316L.

Verre de protection tempéré de 10mm clair comme standard.

Joint en caoutchouc de silicone résistant à la température.

Dispositif anti-condensation.

Filtre nid d'abeilles anti-éblouissant pour augmenter le confort visuel [référence M6.A0035].

Driver déporté fourni.

Dispositif anti-condensation.

Gestion passive de la température: dissipation de la chaleur via le corps de l'appareil en lui-même.

Installation au sol via deux points de fixation.

Livré avec un boîtier d'encastrement en aluminium.

Connecteur IP68 à commander séparément [référence F3.A3 ( On/Off)].

**Luminaire - Flux lumineux:** 611lm

**Luminaire - Puissance connectée:** 6.1 W

**Luminaire - Efficacité:** 100 lm/W

**Source lumineuse - Flux lumineux:** 815lm

**Source lumineuse - Puissance:** 4.5 W

**Courant Constant:** 140 mA

**IRC:** >80

**Température de couleur:** 3000K

**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3

**Faisceau:** 22°

**Durée de vie moyenne:** 50000h

**Facteur de fiabilité:** >60000h L70B10

**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1

**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D**


#### Équipement électronique

**S:** On/Off

\*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

#### Finitions

**2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **8:** Acier Inoxydable 316L Degré Marine, **1:** RAL9010: Blanc Pur

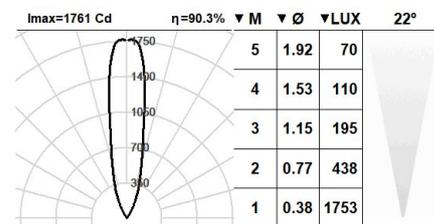

#### Évolutive, Remplaçable, Réparable



#### Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 05.05.2024]

#### 5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Espagne

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com