



102LTS.8.01-R1108



Allgemeine Beschreibungen

Einbaubodenleuchten mit symmetrischer Lichtverteilung.
 Kreisförmiges Design in Durchmesser 90 mm erhältlich.
 Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: gesamtes IP67.
 Schutzklasse für Beständigkeit gegenüber schädlichen mechanischen Einwirkungen: IK10.
 Aufgenommene Last: 6600 kg.
 Robust und korrosionsbeständig, dank seines 18µ eloxierten Aluminiumgehäuses und 316L marinetauglichen Edelstahl-Rands.
 Gehärtetes Schutzglas 10 mm, klar, als Standard.
 Temperaturbeständige Silikongummidichtung.
 Antikondensationsvorrichtung.
 Fernbedienung Treiber.
 Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM ≤ 0,4.
 Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch den Beleuchtungskörper selbst.
 Versehen mit Aluminium-Einsatzrohr als Standard.
 Bodenmontiert über zwei Befestigungspunkte. IP68 Stecker muss separat bestellt werden.

Leuchten Lichtstrom: 472lm
Leuchten Anschlussleistung: 6.1 W
Leuchten Lichtausbeute: 77 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 815lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 4.5 W
Konstantstromquelle: 140 mA
Farbwiedergabeindex: >80
Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K
Farbortoleranz: MacAdam 3
Winkel: 35°
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: >60000h L70B10
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

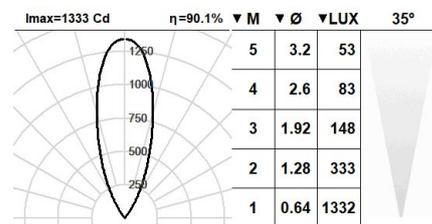

Elektronische Ausrüstung


S: On/Off

*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

2: RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **8:** Rostfreier Stahl 316L Marine Klasse, **1:** RAL9010: Reinweiß

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

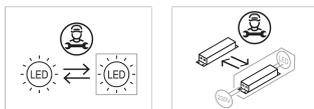

Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 19.05.2024].

5 Jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com