

102LTS.8.01-R1108



Uplights empotrados al suelo con distribución simétrica de la luz.
Diseño circular disponible en diámetro 90mm.
Grado de protección contra polvo y la humedad: IP67.
Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK10.
Carga soportada: 6600Kg.
Cuerpo robusto de aluminio metalizado de 18μ muy robusto y resistente a la corrosión.
Aro en acero inoxidable 316L grado marino.
Vidrio templado de protección de 10 mm claro como estándar.
Junta de caucho de silicona resistente a la temperatura.
Válvula de ventilación IP67 para reducir la condensación.
Filtro antideslumbrante nido de abeja para aumentar el confort visual [referencia M6.A0035].
Driver remoto incluido.
Opción electrónica para la regulación de la luz: DALI-2.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Luminaria concebida según principios de ecodiseño, con fuente de luz y driver sustituibles, para facilitar su actualización, simplificar el mantenimiento y prolongar el ciclo de vida.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el propio cuerpo de la luminaria.
Tubo de empotramiento de aluminio incluido.
Fijación al suelo por dos agujeros.
El conector IP68 debe pedirse por separado [referencia F3.A3 (On/Off)].

Luminaria - Flujo luminoso: 472lm
Luminaria - Potencia conectada: 6.1 W
Luminaria - Eficiencia: 77 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 815lm
Fuente de luz - Potencia: 4.5 W
Corriente Constante: 140 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 3000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 35°

Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25°C: >60000h L70B10

Grupo de seguridad fotobiológica: 1

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D


Equipamiento electrónico

S: On/Off

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

8: Acero Inoxidable 316L Grado Marino, **1:** RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

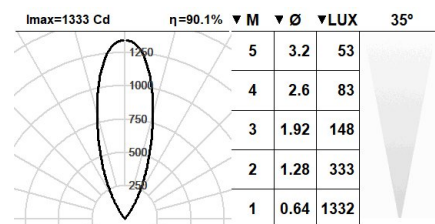

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 15.12.2025]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com