

101TKN.1-R525



Allgemeine Beschreibungen

Kleine deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive, Funktions-, Akzent- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Festinstallierte und schwenkbare Versionen, einstellbar bis 25° und erhältlich mit 180°-Drehung.
Pulverlackierter Druckgussrand in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
Fernbedienungs-Treiber wird mitgeliefert.
Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper.
Deckenmontiert mit Federklammer für einfachen Einbau.

- Leuchten Lichtstrom:** 480lm
- Leuchten Anschlussleistung:** 5.66 W
- Leuchten Lichtausbeute:** 85 lm/W
- Lichtquelle Lichtstrom:** 480lm
- Lichtquelle-Anschlussleistung:** 5 W
- Konstantstromquelle:** 150 mA
- Farbwiedergabeindex:** >90
- Ähnlichste Farbtemperatur:** 2700K
- Farborttoleranz:** MacAdam 3
- Winkel:** 36°
- LOR:** 100%

- Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h
- Durchschnittliche Betriebsdauer:** >50000h L70B50
- UGR:** <16

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Cd/Klm: 2004

Imax: 962 Cd

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G


Elektronische Ausrüstung

- K:** On/Off (basic)
- S:** On/Off (AC/DC)
- SE:** On/Off (AC/DC) + Battery 3h
- D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
- DE:** DALI-2/switchDIM + 3h battery
- B:** Bluetooth-Casambi


*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

2: RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß

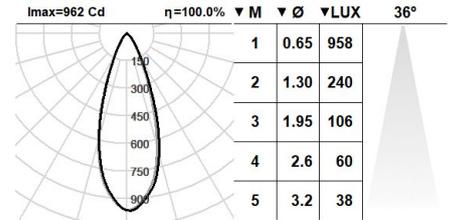

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

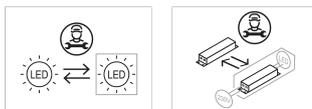

Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 09.05.2024].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com