


102BSQ.1-R526



Allgemeine Beschreibungen

Deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions-, Akzent- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
 Quadratisches Design in randloser Ausführung in verschiedenen Abmessungen erhältlich: 96 mm x 96 mm, 106 mm x 106 mm, 161 mm x 161 mm, 177 mm x 177 mm, 183 mm x 183 mm und 203 mm x 203 mm.
 Aluminiumgehäuse und pulverlackierter innerer Leuchtschirm in verschiedenen Finishes, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
 Um den Effekt dieses Beleuchtungskörpers zu stärken, wird empfohlen, den inneren Leuchtschirm mit derselben RAL-Farbe zu lackieren wie die Decke.
 Große Auswahl an Reflektoren, um beste fotometrische Resultate zu erzielen.
 Hochreiner Aluminiumreflektor in ausgewählten Finishes: facettenartig metallisiert oder sandgestrahlt eloxiert, je nach Strahlwinkel-Wirkung.
 Fernbedienung je nach Referenz mitgeliefert.
 Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper.
 Deckenmontierte verzinkte Stahlhalterung mit Federklammern oder Schrauben.

- Leuchten Lichtstrom:** 520lm
 - Leuchten Anschlussleistung:** 5.66 W
 - Leuchten Lichtausbeute:** 92 lm/W
 - Lichtquelle Lichtstrom:** 520lm
 - Lichtquelle-Anschlussleistung:** 5 W
 - Konstantstromquelle:** 150 mA
 - Farbwiedergabeindex:** >90
 - Ähnlichste Farbtemperatu:** 3000K
 - Farborttoleranz:** MacAdam 3
 - Winkel:** 36°
 - LOR:** 100%
 - Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h
 - Durchschnittliche Betriebsdauer:** >50000h L70B50
 - UGR:** <16
 - Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1
 - Cd/Klm:** 2100
 - Imax:** 1092 Cd
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F**

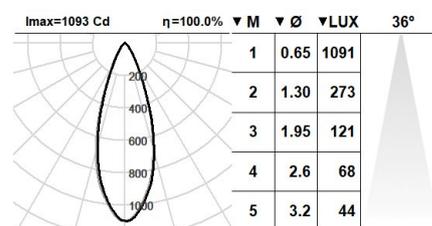

Elektronische Ausrüstung


- K:** On/Off (basic)
- S:** On/Off (AC/DC)
- SE:** On/Off (AC/DC) + Battery 3h
- D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
- DE:** DALI-2/switchDIM + 3h battery
- B:** Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

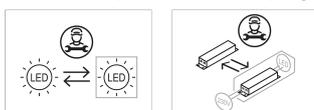

Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 13.05.2025].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarrà
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com