BSM SEAL

Petits downlights à encastrer IP65

ROVASI
Positive Lighting





101BSE.1.01-R620

IP65 | IK05 | 850º | + INSTAL | +RAL | 110mm | 0.45Kg

Downlights à encastrer au plafond avec distribution de lumière symétrique pour obtenir un éclairage de travail, d'accentuation ou général efficace.
Conception circulaire en 120mm de diamètre.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP65 sous plafond.
Corps d'aluminium injecté et cercle intérieur en aluminium peint sous différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Pour compléter l'effet de ce luminaire, il est suggéré de peindre le cercle de la même couleur RAL que le plafond.
Double anneau intérieur en aluminium injecté et verre tempéré scellé avec un anneau en silicone.
Verre de protection trempé clair comme standard, autres finitions sur demande.
Filtre nid d'abeilles anti-éblouissant pour augmenter le confort visuel [référence M6.A0050].
Driver déporté fourni.
Equipement électronique pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Batterie 3 heures disponible en option.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage, épaisseur maximale du plafond 25mm.

Luminaire - Flux lumineux: 720lm
Luminaire - Puissance connectée: 7.69 W
Luminaire - Efficacité: 94 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 720lm
Source lumineuse - Puissance: 6.6 W
Courant Constant: 200 mA
IRC: >90
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 24°
LOR: 100%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >50000h L70B50
UGR: <16
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 3767
Imax: 2712 Cd
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

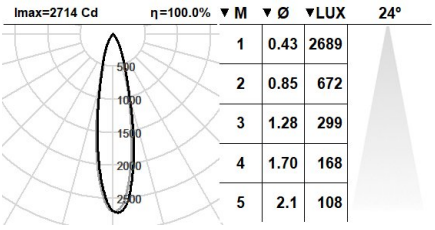

▼M	▼Ø	▼LUX	24°
1	0.43	2689	
2	0.85	672	
3	1.28	299	
4	1.70	168	
5	2.1	108	

Equipament électronique
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + Batterie 3h
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 01.05.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com