

102TKN.1-R619



Allgemeine Beschreibungen

Kleine deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive, Funktions-, Akzent- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
 Festinstallierte und schwenkbare Versionen, einstellbar bis 25° und erhältlich mit 180°-Drehung.
 Pulverlackierter Druckgussrand in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
 Fernbedienungs-Treiber wird mitgeliefert.
 Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM ≤ 0,4.
 Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper.
 Deckenmontiert mit Federklammer für einfachen Einbau.

Leuchten Lichtstrom: 670lm
Leuchten Anschlussleistung: 7.69 W
Leuchten Lichtausbeute: 87 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 670lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 6.6 W
Konstantstromquelle: 200 mA
Farbwiedergabeindex: >90
Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K
Farbortoleranz: MacAdam 3
Winkel: 24°
LOR: 100%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: >50000h L70B50
UGR: <16
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 3746
Imax: 2510 Cd
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F


Elektronische Ausrüstung

K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Battery 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + 3h battery
B: Bluetooth-Casambi


*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

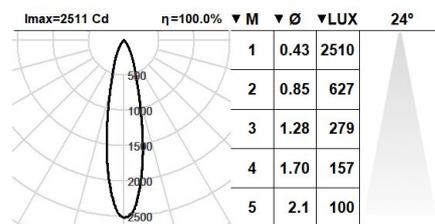

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

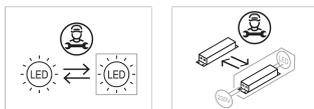

Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 12.05.2025].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com