

101CNC.1-R639



Petits downlights encastrables au plafond avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir une illumination de travail ou générale efficace.

Dessin circulaire de 85mm de diamètre.

Cercle conique d'aluminium peint en poudre disponible en diverses couleurs, RAL personnalisé sur commande.

Accessoire disponible pour augmenter l'indice de protection à IP44 sous plafond [référence M2.H0085].

Filtre antienflamme en nid d'abeille pour augmenter le confort visuel [référence M6.A0050].

Driver remote inclus.

Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.

Le driver qui contient cette lumière complexe avec la Directive Européenne 2009/125/EC qui prévoit les limites de clignotement: PstLM≤1 et SVM≤0,4.

Batterie 3 heures disponible comme option.

Gestion passive de la température: dissipation thermique à travers un dissipateur d'aluminium.

Installation au plafond par des vis de fixation pour un montage facile, profondeur maximale du plafond 25mm.

Luminària - Flux lluminós: 669lm

Luminària - Potència connectada: 9.77 W

Luminària - Eficiència: 68 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 770lm

Font de llum - Potència: 8.8 W

Corrent Constant: 250 mA

CRI: >90

Temperatura de color: 2700K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 21°

LOR: 87%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: >50000h L70B50

UGR: <19

Grup de seguretat fotobiològica: 1

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe G

Equipament electrònic

K: On/Off (basic)

S: On/Off (AC/DC)

SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3h

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION


DE: DALI-2/switchDIM + Batterie 3h

B: Bluetooth-Casambi

*Ajouter quelconque des suffixes **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** antérieurs après de la référence pour indiquer sa sélection d'équipement électronique.

Acabats

2: RAL9005: Noir Fosc, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

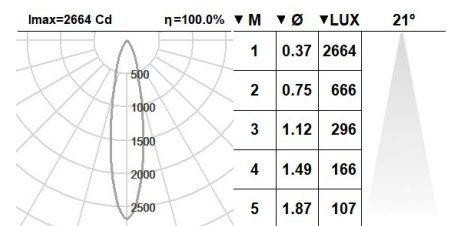

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 18.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com
www.rovasi.com