

101SSQ.1.01-R639



Downlights encastrables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'accent o general eficaç.

Disseny quadrat de dimensions 87mm x 87mm.

Grau de protecció contra la pols i a la humitat: IP65 sota sostre.

Doble marc en alumini injectat i vidre rasant segellat amb cercle de silicona.

Marc exterior pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.

Vidre temperat de protecció transparent com a estàndard, altres acabats sota comanda.

Filtre antienlluernament niu d'abella per augmentar el confort visual [referència M6.A0050].

Driver remot inclòs.

Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.

El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.

Instal·lació al sostre utilitzant molles de fixació per a un muntatge fàcil.

**Lluminària - Flux Iluminós:** 770lm

**Lluminària - Potència connectada:** 9.77 W

**Lluminària - Eficiència:** 79 lm/W

**Font de llum - Flux lumínic:** 770lm

**Font de llum - Potència:** 8.8 W

**Corrent Constant:** 250 mA

**CRI:** >90

**Temperatura de color:** 2700K

**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3

**Angle d'obertura:** 24°

**LOR:** 100%

**Vida útil mitjana:** 50000h

**Factor de fiabilitat:** >50000h L70B50


**UGR:** <16

**Grup de seguretat fotobiològica:** 1

**Cd/Klm:** 3722

**Imax:** 2866 Cd

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe G**

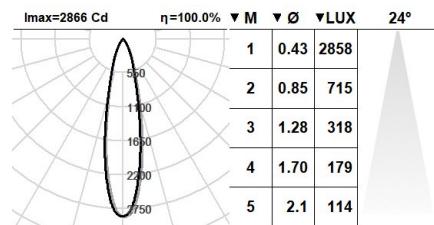

#### Equipament electrònic

**K:** On/Off (basic)

**S:** On/Off (AC/DC)

**SE:** On/Off (AC/DC) + Bateria 3h

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

**DE:** DALI-2/switchDIM + Bateria 3h


**B:** Bluetooth-Casambi

\*Afegir qualsevol dels sufíxos **-K**, **-S**, **-SE**, **-D**, **-DE**, **-B** anterior després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

#### Acabats

**2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

#### Actualizable, substituible, reparable

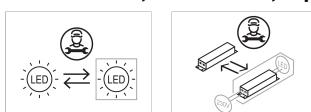

#### Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 18.05.2024]

**5 anys de garantia**



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovashi.com](http://www.rovashi.com)