

166BSM.2-R666



Downlights à encastrer au plafond avec distribution de lumière symétrique pour éclairage de travail, d'accentuation ou général.

Conception circulaire avec effet sans anneau de 97mm de diamètre.

Version orientable, ajustable jusqu'à 25°.

Corps et cercle en aluminium peint en noir.

Module retraite pour éviter l'éblouissement et garantir le confort visuel.

Filtere nid d'abeilles anti-éblouissant pour augmenter le confort visuel [référence M6.A0050].

Driver déporté fourni.

Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.

Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.

Batterie 3 heures disponible en option.

Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.

Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage.

Luminaire - Flux lumineux: 837lm

Luminaire - Puissance connectée: 11.27 W

Luminaire - Efficacité: 74 lm/W

Source lumineuse - Flux lumineux: 940lm

Source lumineuse - Puissance: 10 W

Courant Constant: 300 mA

IRC: >90

Température de couleur: 3000K

Tolérance Chromatique: MacAdam 3

Faisceau: 36°

LOR: 89%

Durée de vie moyenne: 50000h

Facteur de fiabilité: >50000h L90B10

UGR: <19

Groupe de sécurité Photobiologique: 1

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

Équipement électronique

K: On/Off (basic)

S: On/Off (AC/DC)

SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3h

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

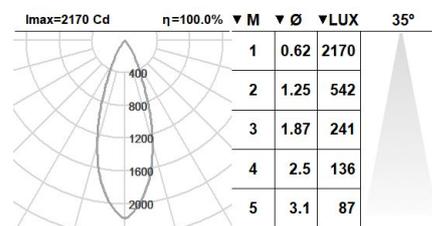

DE: DALI-2/switchDIM + Batterie 3h

B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

2: RAL9005: Noir Foncé

**Évolutive, Remplaçable, Réparable**

Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 09.05.2025]

5 ans de garantie

BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com