AERIAL SQ

Downlights suspendidos IP65 para catenarias

ROVASI
Positive Lighting





101ASQ.1.01-I882

IP65 | IK07 | 850º | + INSTAL | +RAL | 4.63Kg

Downlights suspendidos con distribución simétrica de la luz.
Diseño cúbico de dimensiones 212mm x 212mm.
Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP65 completo.
Grado de resistencia a impactos mecánicos: IK07.
Cuerpo y marco robustos de fundición de aluminio recubierto con polvo de poliéster y con tratamiento anticorrosivo C4 para garantizar su durabilidad. Acabado de pintura: texturizado. Disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido. Igualmente, disponible bajo pedido, revestimiento C5-M especial para ambientes altamente corrosivos.
Reflector de aluminio de gran pureza anodizado mate.
Vidrio templado de protección de 5mm transparente como estándar, otros acabados bajo pedido.
Difusor de policarbonato disponible para llegar al grado de resistencia IK10.
Junta de caucho de silicona resistente a la temperatura.
Dispositivo anti condensación.
Tornillos de cierre en acero inoxidable A4. En opción, tornillos anti-vandalismo en acero inoxidable A2 [referencia F2.A0212+F2.A1].
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria incluido.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el mismo cuerpo de la luminaria.
Sistema de anclaje al cable fabricado en acero inoxidable 316L. Ajustable 0º, 5º, 10º, 15º o 20º para compensar un sistema de catenaria inclinado.
Entrada de cable por la parte de detrás de la luminaria. Doble entrada de prensaestopas para instalaciones en serie.

Luminaria - Flujo luminioso: 2233lm
Luminaria - Potencia conectada: 25.33 W
Luminaria - Eficiencia: 88 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 4060lm
Fuente de luz - Potencia: 23 W
Corriente Constante: 700 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 3000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 51º
LOR: 55%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 50000h L90B10
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 847
Imax: 3439 Cd
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D

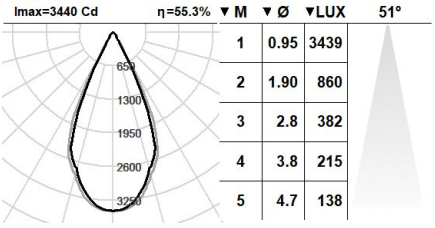

▼M	▼Ø	▼LUX	51°
1	0.95	3439	
2	1.90	860	
3	2.8	382	
4	3.8	215	
5	4.7	138	

Equipamiento electrónico
S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi [15m]

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro texturizado, **2:** RAL9005: Negro Oscuro texturizado, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturizado, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco texturizado

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 30.04.2025]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com