

110KUU.1.02-I721



21 | 880 | 90

Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'ambient eficac.

Disseny circular de 880mm de diàmetre.

Cèrcol d'alumini pintat en pols disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda.

Difusor de PMMA òpal de 3mm.

Placa de circuit imprès d'alta eficiència energètica Tunable White: 2700K - 6500K.

Driver integrat al cos de la lluminària.

Opcions electròniques estàndards pel control de la llum: SwitchDIM/ColourSwitch/DALI-2.

El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM \leq 1 i SVM \leq 0,4.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de la lluminària.

Instal·lació al sostre utilitzant estructura d'acer galvanitzat amb cargols, gruix màxim del sostre 30mm.

KUU es pot combinar amb la família de lluminàries suspenes PLACE o les lluminàries de superfície LEDA per obtenir un acabat uniforme.

Lluminària - Flux Iluminós: 6605lm

Lluminària - Potència connectada: 59,9 W

Lluminària - Eficiència: 110 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 9610lm

Font de llum - Potència: 58 W

Corrent Constant: 250 mA

CRI: >90

Temperatura de color: 2700K-6500K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 102°

Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 50.000h L90B50

Grup de seguretat fotobiòlgica: 1

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D


Equipament electrònic

T: Tunable White DALI-2/switchDIM/ColourSwitch


*Afegir qualsevol dels sufíxos **-T** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

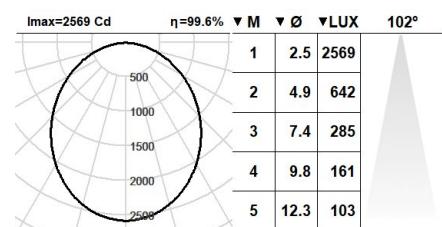

Actualizable, substituible, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 03.07.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovashi.com