FACKEL

Luminaires pour le mur IP66

ROVASI
Positive Lighting

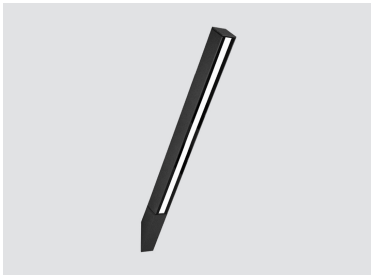



420FKL.4-I724



Applique mural avec distribution symétrique de l'éclairage.
Luminaire de 764mm d'hauteur avec une inclinaison de 30º par rapport à l'axe vertical.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'eau : IP66 protection intégrale.
Indice de protection contre les chocs mécaniques : IK10.
Profilé en aluminium extrudé recouvert d'une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d'en garantir la durabilité. Finition de la peinture, texturée. Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Également, disponible sur demande, revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.
Diffuseur frontale en polycarbonate transparente de 4mm.
Diffuseur intérieur opale.
Valve de ventilation IP67 pour réduire la condensation.
Carte de circuit imprimé en dessin linéaire.
Driver fourni à l'intérieur. Température ambiente: jusqu'à 50ºC.
Options électroniques pour le côntrole de l'éclairage: DALI-2 ou Bluetooth.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Luminaire conçu selon des principes d'écoconception, avec source lumineuse et driver remplaçables, afin de permettre sa mise à niveau, faciliter la maintenance et prolonger sa durée de vie.
Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2.
Connecteur IP68 à commander séparément: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).
Platine de montage pour fixation au mur fournie avec le luminaire.
Précâblage de 35cm de câble 3x1mm2.

Luminaire - Flux lumineux: 541lm
Luminaire - Puissance connectée: 7.1 W
Luminaire - Efficacité: 76 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 1200lm
Source lumineuse - Puissance: 6 W
Courant Constant: 150 mA
IRC: 80
Température de couleur: 3000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 91º
LOR: 45%
Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: >60000h L80B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C



Equipament électronique
S: On/Off (AC/DC , NON repiquable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi [15m]

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur texturé, **2:** RAL9005: Noir Foncé texturé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite texturé, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc texturé, **80 Corten:**, **90:** RAL6005 Vert Mousse

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 15.12.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com