DISTRICT 300

Downlights lineals de superfície IP66

ROVASI
Positive Lighting



378DSX.4.01-I1128

IP66 | IK10 | 650º | 50º | +RAL

Downlights lineals de superfície amb distribució simètrica de la llum.
Lluminària lineal de 295mm de llargada, 62mm d'ample i 85mm d'alçada.
Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP66 complet.
Índex de resistència a xocs mecànics: IK10.
Perfil d'alumini extruït recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.
Difusor de protecció de policarbonat transparent de 4mm.
Òptica interior per dirigir la llum.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques pel control de la llum: DALI-2.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
Gestió passiva de la temperatura.
Vàlvula de ventilació IP67 per a reduir la condensació.
Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.
Instal·lació al sostre mitjançant dos suports de fixació d'acer inoxidable 316L.
Entrada del cable per un extrem de la lluminària. Temperatura ambient: fins a 50ºC.

Lluminària - Flux lluminós: 819lm
Lluminària - Potència connectada: 7.16 W
Lluminària - Eficiència: 114 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 975lm
Font de llum - Potència: 5.5 W
Corrent Constant: 250 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 2700K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 99º
LOR: 84%

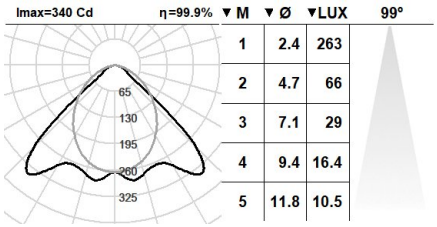

▼M	▼Ø	▼LUX	99º
1	2.4	263	
2	4.7	66	
3	7.1	29	
4	9.4	16.4	
5	11.8	10.5	

Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25ºC: >72000h L80B10
Grup de seguretat fotobiològica: 1
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe C

Equipament electrònic
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM
B: Bluetooth-Casambi [15m]

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
4: RAL7016: Gris Antracita texturat, **1:** RAL9010: Blanc Pur texturat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturat, **80 Corten:**, **90:** RAL6005 Verd Molsa texturat

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 01.06.2025]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com