DISTRICT 700

IP66 Wandmontierte Linearleuchte Doppelausgang

ROVASI
Positive Lighting





754DSX.4.01-I1120

IP66 | IK10 | 650º | +RAL

Wandmontierte lineare Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung.
Doppel-Lichtausgang: Decken und Bodenstrahler.Linearleuchten erhältlich in 2 Längen 155 mm und 295mm mm in einer Breite von 62 mm und einer Höhe von 128 mm.
Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: gesamtes IP66.
Schutzklasse für Beständigkeit gegenüber schädlichen mechanischen Einwirkungen: IK10.
Schutzpolycarbonat 4 mm, klar, als Standard.
Extrudiertes Aluminiumprofil beschichtet mit Polyesterpulver mit C4-Behandlung für Korrosionsbeständigkeit und Garantie einer noch längeren Nutzungsdauer. Strukturlack-Finish.
Verschiedene RAL-Farboberflächen auf Anfrage erhältlich. C5-M Spezialbeschichtung für hochkorrosive Umgebungen auf Anfrage erhältlich.
Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
Eingebauter Treiber.
Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM ≤ 0,4.
Passives Temperaturmanagement.
Deckeninstallation über zwei Befestigungsplatten.
Kabeleingang über die Außenseite der Leuchte. Optional mit zwei Kabeleingängen lieferbar, einen an jeder Seite für die Reiheninstallation.

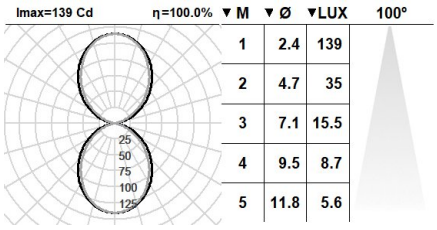

▼M	▼Ø	▼LUX
1	2.4	139
2	4.7	35
3	7.1	15.5
4	9.5	8.7
5	11.8	5.6

100°

Leuchten Lichtstrom: 2x2lm
Leuchten Anschlussleistung: 12.18 W
Leuchten Lichtausbeute: 2 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 2x 690lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 2x3,9 W
Konstantstromquelle: 350 mA
Farbwiedergabeindex: >80
Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 100º
LOR: 48%
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: >72000h L80B10
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
4: RAL7016: Anthrazitgrau, **1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 30.04.2025].

5 jahre garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com