MOVE 300

Spots apparents

ROVASI
Positive Lighting



307MOV.1-I685

IP20 | 850º | +DECO | +RAL

Spots apparents avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un efficace éclairage de travail, d'accentuation ou général.
Module LED spéciaux pour être la solution optimale pour des projets spécifiques.
Conception cylindrique de 120mm de diamètre.
Bras articulé réglable à 0º, 15º, 30º, 45º, 60º, 75º et 90º et avec une rotation de 355° sur l'axe vertical.
Réflecteur facetté métallisé ou sablé métallisé.
Corps en aluminium et bras avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur
demande.
Base de fixation au plafond en aluminium disponible avec la même finition que le luminaire.
Accessoires anti-éblouissement en option pour un meilleur confort visuel.
Driver fourni à l'intérieur de la base de fixation.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Gestion passive de la température: dissipation de la chaleur via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond via deux points de fixation.

Luminaire - Flux lumineux: 2694lm
Luminaire - Puissance connectée: 25,33 W
Luminaire - Efficacité: 106 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 2960lm
Source lumineuse - Puissance: 23 W
Courant Constant: 700 mA
IRC: >90
Température de couleur: GOLD
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 12º
LOR: 91%
Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 50000h L90B50
UGR: <16
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

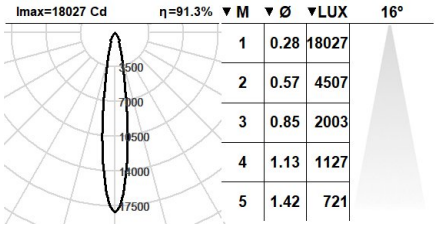

▼ M	▼ Ø	▼LUX
1	0.28	18027
2	0.57	4507
3	0.85	2003
4	1.13	1127
5	1.42	721

Equipament électronique

K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent doncs être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 04.07.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com