ACTIVO

Downlights à encastrer orientables

ROVASI
Positive Lighting



101ACT.1-R1151

IP20 | 850º | +INSTAL | +RAL | 150mm | 1.45Kg

Downlights à encastrer au plafond avec distribution de lumière symétrique pour obtenir un éclairage de travail, d'accentuation ou général efficace.
Orientable jusqu'à 20°.
Conception circulaire de 160mm de diamètre.
Réflecteur en aluminium sous différents finitions: facetté métallisé ou sablé métallisé selon les différents angles de faisceau.
Anneau en aluminium injecté avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Driver déporté fourni. Module LED pour applications spéciales.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 ou Bluetooth.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Luminaire conçu selon des principes d'écoconception, avec source lumineuse et driver remplaçables, afin de permettre sa mise à niveau, faciliter la maintenance et prolonger sa durée de vie.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec vis, épaisseur maximale du plafond 40mm.

Luminaire - Flux lumineux: 1597lm
Luminaire - Puissance connectée: 12,61 W
Source lumineuse - Flux lumineux: 1755lm
Source lumineuse - Puissance: 11 W
Courant Constant: 350 mA
IRC: >90
Température de couleur: FISH
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 12º

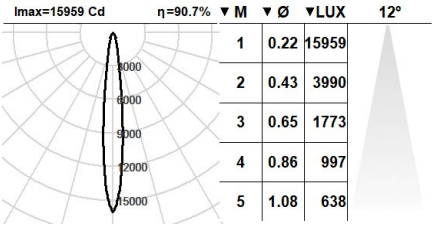

▼ M	▼ Ø	▼LUX
1	0.22	15959
2	0.43	3990
3	0.65	1773
4	0.86	997
5	1.08	638

LOR: 91%
Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 60.000h L90B10
UGR: C0º = 13,5 | C90º = 13,5 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.25m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 9093
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

Equipement électronique

K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC + boucle de courant)
SE: On/Off (AC/DC+boucle de courant) + batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h batterie
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent doncs être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 16.12.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com