DYNAMIC OPTIMAL DISPLAY

Downlights orientables para empotrar

ROVASI
Positive Lighting





105DNM.1-R1147

Downlights empotrables de techo con distribución simétrica de la luz para lograr una iluminación de trabajo o de acento eficaz.
Orientable hasta 20º y con 180º+180º de rotación.
Diseño circular de 165mm de diámetro.
Reflector de aluminio en varios acabados: facetado metalizado o arenado metalizado según los distintos grados de apertura a obtener.
Aro de aluminio pintado en polvo disponible en varios acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Driver remoto incluido. Módulo LED para aplicaciones especiales.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio.
Instalación en techo mediante estructura de acero galvanizado con tornillos, grosor máximo del techo 40mm.

Luminaria - Flujo luminioso: 1488lm
Luminaria - Potencia conectada: 12.61 W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 1635lm
Fuente de luz - Potencia: 11 W
Corriente Constante: 350 mA
CRI: >90
Temperatura de color: GOLD
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 12º
LOR: 91%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 51000h L80B10
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 9093
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase E

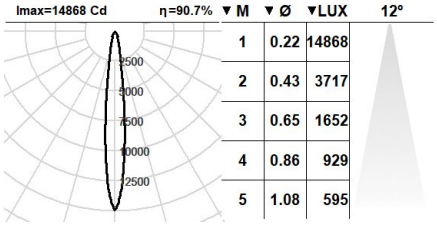

▼M	▼Ø	▼LUX	12º
1	0.22	14868	
2	0.43	3717	
3	0.65	1652	
4	0.86	929	
5	1.08	595	

Equipamiento electrónico
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC + se puede puentear)
SE: On/Off (AC/DC+se puede pontear) + Batería 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h batería
B: Bluetooth-Casambi

*Añadir cualquiera de los sufijos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 30.04.2025]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com