



DISTRICT 900

Downlights lineares suspendidos IP66 para catenarias

ROVASI
Positive Lighting

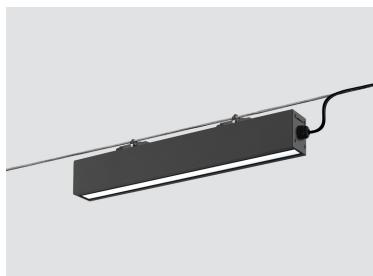

956DST.4.01-I807



Downlights suspendidos en sistema de catenaria con distribución simétrica de la luz.
Luminaria lineal de 1415mm de longitud 62mm de ancho y 85mm de altura.

Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP66 completo.

Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK10.

Perfil de aluminio extruido recubierto con polvo de poliéster y con tratamiento anticorrosivo C4 para garantizar su durabilidad. Acabado de pintura: texturizado. Disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido. Igualmente, disponible bajo pedido, revestimiento C5-M especial para ambientes altamente corrosivos.

Difusor de protección de policarbonato transparente de 4mm.

Difusor interior de policarbonato opal.

Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.

Driver integrado en el cuerpo de la luminaria. Temperatura ambiente: hasta 50°C.

Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2 o Bluetooth.

El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM<1 y SVM<0,4.

Luminaria concebida según principios de ecodiseño, con fuente de luz y driver sustituibles, para facilitar su actualización, simplificar el mantenimiento y prolongar el ciclo de vida.

Batería 3 horas disponible como opción.

Válvula de ventilación IP67 para reducir la condensación.

Tornillos de cierre en acero inoxidable A4. En opción, tornillos antivandálicos en acero inoxidable A2.

Sujección mediante pasacables de acero inoxidable 316L. Entrada de cable por cada extremo de la luminaria para conexiones en serie.

Gestión pasiva de la temperatura.

Luminaria - Flujo luminoso: 1399lm

Luminaria - Potencia conectada: 17,76 W

Luminaria - Eficiencia: 79 lm/W

Fuente de luz - Flujo luminoso: 2915lm

Fuente de luz - Potencia: 16 W

Corriente Constante: 150 mA

CRI: 80

Temperatura de color: 2700K

Tolerancia Cromática: MacAdam 3

Haz: 91°

LOR: 48%


Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25°C: >60000h L80B10

Grupo de seguridad fotobiológica: 1

Cd/Klm: 449

I_{max}: 1309 Cd

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D + C

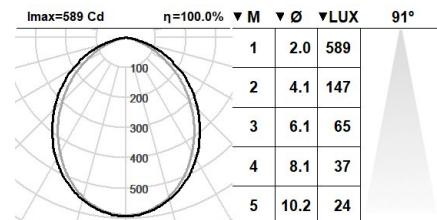

Equipamiento electrónico

S: On/Off (AC/DC, NO se puede puentejar)

SE: On/Off (AC/DC) + Batería 3h

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

DE: DALI-2/switchDIM+ Batería 3 horas

DDE: DALI-2/switchDIM+ Batería 3 horas (DALI)


B: Bluetooth-Casambi [15m]

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

4: RAL7016: Gris Antracita texturado, **1:** RAL9010: Blanco Puro texturado, **2:** RAL9005: Negro Oscuro texturado, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco texturado, **80 Corten:** **90:** RAL6005 Verde Musgo texturado

Actualizable, sustituible, reparable

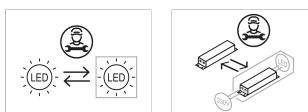

Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 15.12.2025]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovashi.com