KIESS

Downlights apparents

ROVASI
Positive Lighting



101KSS.1-I865

IP20 | 850º | + INSTAL | +RAL | 2.69Kg

Downlights apparents avec distribution de lumière symétrique pour obtenir un éclairage de travail ou général efficace.
Réflecteur en aluminium facetté metallisé pour contrôler et diriger l'éclairage.
Corps en aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Driver intégré à l'intérieur du luminaire. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium et le corps de l'appareil en lui-même.
Installation au plafond par deux trous de fixation. Entrée du câble sur le dessus du luminaire.

Luminaire - Flux lumineux: 1934lm
Luminaire - Puissance connectée: 12.61 W
Luminaire - Efficacité: 153 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 2125lm
Source lumineuse - Puissance: 11 W
Courant Constant: 350 mA
IRC: >80
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 12º
LOR: 91%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: 50000h L90B10
UGR: <16
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 9093
Imax: 19323 Cd
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

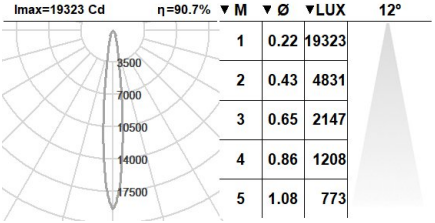

▼M	▼Ø	▼LUX	12°
1	0.22	19323	
2	0.43	4831	
3	0.65	2147	
4	0.86	1208	
5	1.08	773	

Equipament électronique
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 13.05.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com