KIESS

Downlights de superficie

ROVASI
Positive Lighting



101KSS.1-I870

IP20 | 850º | + INSTAL | +RAL | 2.69Kg

Downlights de superficie con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de trabajo o general eficaz.
Reflector interior de aluminio faceteado metalizado para controlar y dirigir la luz.
Cuerpo de aluminio pintado en polvo disponible en distintos colores, RAL personalizado bajo pedido.
Driver integrado al cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio y el mismo cuerpo de la luminaria.
Instalación al techo con tres ojales de fijación. Entrada de cable por la parte de detrás de la luminaria.

Luminaria - Flujo luminioso: 2612lm
Luminaria - Potencia conectada: 18.33 W
Luminaria - Eficiencia: 142 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 2870lm
Fuente de luz - Potencia: 17 W
Corriente Constante: 500 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 3000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 12º
LOR: 91%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 50000h L90B10
UGR: <16
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 9093
Imax: 26097 Cd
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D

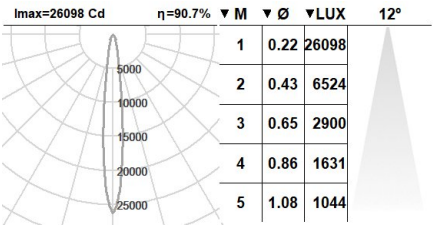

▼M	▼Ø	▼LUX	12°
1	0.22	26098	
2	0.43	6524	
3	0.65	2900	
4	0.86	1631	
5	1.08	1044	

Equipamiento electrónico
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 13.05.2025]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com