


420CLT.4-I1106



Aplic de paret amb emissió de llum de 360°, feix radial.

Disseny cilíndric de 140mm de diàmetre.

Alçada de la lluminària: 300mm. Índex d'estanqueïtat a la pols i a la humitat: IP66 complet.

Índex de resistència als xocs mecànics: IK10.

Cos i coberta superior d'alumini fos recoberts amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius. Vidre borosilicat òpal de 7mm.

Discos d'alumini per obtenir resultats fotomètrics específics i millorar el confort visual.

Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.

Junta de silicona.

Dispositiu anticondensació.

PCB a la part superior de la lluminària.

Driver inclòs integrat al cos de la lluminària. Temperatura ambient: fins a 50°C.

Opcions electròniques pel control de la llum: DALI.

Pre-cablejat amb 25cm de cable 3x1mm².

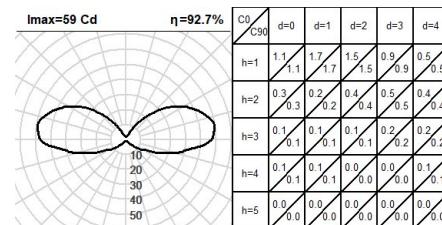

Doble premsaestopa per a instal·lació en sèries.

Connector IP68 no inclòs, ha de sol·licitar-se per separat: F3.A3. (On/Off) / F3.A5. (DALI).

Instal·lació a la paret mitjançant suport amb dos punts de fixació. Entrada del cable a través del suport de fixació.

Lluminària - Flux lluminós: 388lm**Lluminària - Potència connectada:** 10.6 W**Lluminària - Eficiència:** 37 lm/W**Font de llum - Flux lumínic:** 1550lm**Font de llum - Potència:** 10.6 W**Corrent Constant:** 500 mA**CRI:** 80**Temperatura de color:** 4000K**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 4**Angle d'obertura:** 360°**LOR:** 25%**Vida útil mitjana:** 50000h**Factor de fiabilitat:** 52000h L80B50**Grup de seguretat fotobiològica:** 1**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe E****Equipament electrònic****S:** On/Off**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION*Afegir qualsevol dels sufíxos **-S**, **-D** anterior després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.**Acabats**

1: RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

**Actualitzable, substituible, reparable****Nota**

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 06.05.2024]

5 anys de garantia

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovashi.com