




530UND.4-I1106



Aplic de paret amb emissió de llum de 360°, feix radial.  
Disseny cilíndric de 140mm de diàmetre.  
Alçada de la lluminària: 416mm. Índex d'estanqueïtat a la pols i a la humitat: IP66 complet.  
Índex de resistència als xocs mecànics: IK07.  
Cos i coberta superior d'alumini fos recoberts amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius. Vidre borosilicat estriat transparent de 5mm.  
Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.  
Junta de silicona.  
Dispositiu anticondensació.  
PCB a la part superior de la lluminària.  
Driver inclòs integrat al cos de la lluminària. Temperatura ambient: fins a 50°C.  
Opcions electròniques pel control de la llum: DALI.  
Pre-cablejat amb 25cm de cable 3x1mm2.  
Doble premsaestopa per a instal·lació en sèries.  
Connector IP68 no inclòs, ha de sol·licitar-se per separat: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).  
Instal·lació a la paret mitjançant suport amb dos punts de fixació. Entrada del cable a través del suport de fixació.

**Lluminària - Flux lluminós:** 1271lm  
**Lluminària - Potència connectada:** 10.6 W  
**Lluminària - Eficiència:** 120 lm/W  
**Font de llum - Flux lumínic:** 1550lm  
**Font de llum - Potència:** 10.6 W  
**Corrent Constant:** 500 mA  
**CRI:** 80  
**Temperatura de color:** 4000K  
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 4  
**Angle d'obertura:** 360°  
**LOR:** 82%  
**Vida útil mitjana:** 50000h  
**Factor de fiabilitat:** 52000h L80B50  
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1  
**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe E**

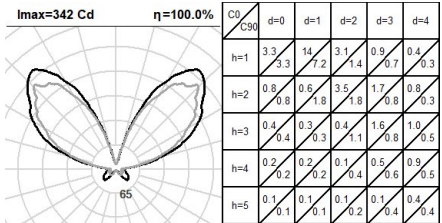


**Equipament electrònic**  
**S:** On/Off  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

**Acabats**  
**1:** RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 03.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**  
Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**  
T. +34 93 881 35 12      info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13      www.rovasi.com