STYLE

Pequeños downlights empotrables

ROVASI
Positive Lighting





131STY.50-R937

IP20 | 850º | + INSTAL | +RAL | 48mm | 0.25Kg

Downlights empotrables al techo con distribución simétrica de la luz para lograr una iluminación de ambiente eficiente.
Diseño circular de 55mm de diámetro.
Aro de aluminio inyectado pintado en líquido en atractivos colores texturizados.
Accesorio disponible para aumentar el grado de protección IP44 bajo techo [referencia M2.A0035].
Filtro antideslumbrante nido de abeja para aumentar el confort visual [referencia M6.A0035].
Driver remoto incluido.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación del calor a través del disipador de aluminio.
Instalación al techo mediante soporte de acero galvanizado con muelles.

Luminaria - Flujo luminoso: 416lm
Luminaria - Potencia conectada: 5.45 W
Luminaria - Eficiencia: 76 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 660lm
Fuente de luz - Potencia: 4.9 W
Corriente Constante: 150 mA
CRI: >90
Temperatura de color: 2700K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 42º
LOR: 63%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: >53000h L80B50
UGR: 19 bajo los parámetros indicados a continuación
Habitación de dimensiones X=4H/8H
Reflectancia 20% | 50% | 70%
Distancia entre luminarias = 0.55m
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase E

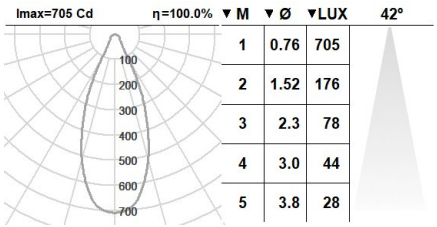

▼M	▼Ø	▼LUX	42°
1	0.76	705	
2	1.52	176	
3	2.3	78	
4	3.0	44	
5	3.8	28	

Equipamiento electrónico
S: On/Off

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
.50 Dorado:

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 13.05.2025]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com