


101ADP.1-R866/_ _ _



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o general eficaç.

Especialment desenvolupats per resoldre les dificultats d'encastament en el procés de substitució de lluminàries.

Diameter exterior personalitzat des de 140 mm fins a 170 mm, en funció de les necessitats d'instal·lació. Aquesta lluminària és adequada per diàmetres d'encastament que oscil·lin de 130mm fins a 159mm.

Reflector d'alumini de gran pureza sorrejat metal·lititzat.

Cercle d'alumini pintat en pols disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda.

Driver remot subministrat.

Opcions electròniques per a la reglació de la llum: DALI/DSI o Casambi Bluetooth.

Gestió passiva i la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.

Instal·lació al sostre mitjançant estructura d'acer galvanitzat i molles de fixació per un muntatge fàcil.

Potència de la font de llum: 11 W

Potència de la lluminària: 12.61 W

Corrent Constant: 350 mA

Flux lluminós de la font de llum: 1620lm

Flux lluminós de la lluminària: 1361lm

CRI: >90

Temperatura de color: 2700K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 105°

LOR: 84%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: 50000h L90B10

UGR: <19 sota els paràmetres indicats a continuació

Habitació de dimensions X=4H/8H

Reflectància 20% | 50% | 70%

Distància entre lluminàries = 0.6m

Grup de seguretat fotobiològica: 1

Cd/Klm: 387

Eficàcia lluminosa: 108 lm/W

I_{max}: 627 Cd

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe E

Equipament electrònic

S: On/Off (AC/DC + es pot ponejar)

K: On/Off (basic)

D: DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi

SE: On/Off (AC/DC + es pot ponejar) + Bateria 3 hores (classe I)


DE: DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Bateria 3 hores (classe I)

Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.


*Afegir qualsevol dels suffixos **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

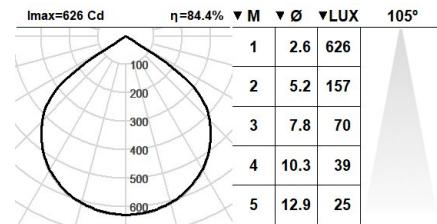

Actualizable, substituible, reparable

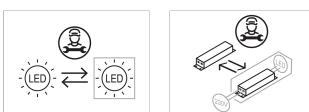

Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 28.03.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovashi.com