


## 108LDA.1.02-I638



Downlights de superfície amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'ambient eficaç.  
Disseny circular de 350mm de diàmetre.  
Perfil d'alumini d'una sola peça pintat en pols disponible en diversos colors, RAL personalitzat sota comanda.  
Difusor de PMMA òpal de 3mm.  
Placa de circuit imprès d'alta eficiència energètica.  
Driver integrat al cos de la lluminària.  
Opcions electròniques estàndards pel control de la llum: DALI/DSI.  
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de la lluminària.  
Instal·lació al sostre per quatre punts de fixació. Entrada del cable per la part de darrera de la lluminària.  
LEDA es pot combinar amb la família de lluminàries suspeses PLACE o les lluminàries encastades KUJ i CANDRA per obtenir un acabat uniforme.

**Potència de la font de llum:** 17 W  
**Potència de la lluminària:** 18.14 W  
**Corrent Constant:** 600 mA  
**Flux lluminós de la font de llum:** 2870lm  
**Flux lluminós de la lluminària:** 2507lm  
**CRI:** >80  
**Temperatura de color:** 4000K  
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3  
**Angle d'obertura:** 114°  
**LOR:** 87%  
**Vida útil mitjana:** 50000h  
**Factor de fiabilitat:** >50000 L90B10  
**UGR:** <19 sota els paràmetres indicats a continuació  
Habitació de dimensions X=4H/8H  
Reflectància 20% | 50% | 70%  
Distància entre lluminàries = 0.45m  
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1  
**Cd/Klm:** 345  
**Eficàcia lluminosa:** 138 lm/W  
**Imax:** 863 Cd  
**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C**

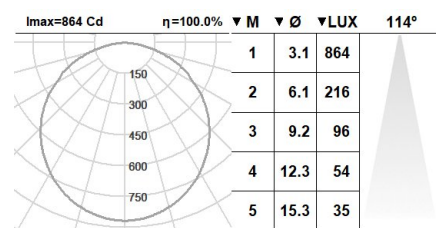

### Equipament electrònic


**S:** On/Off  
**D:** DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

### Acabats

**2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

### Actualitzable, substituïble, reparable



### Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 19.04.2024]

### 5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)