VARALI

Downlights semi-encastats

ROVASI
Positive Lighting





110VRL.1.02-I1059

IP20 | 700º | +RAL | 851mm | 7.34Kg

Downlights semi-encastats amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'ambient eficaç.
Disseny circular de 880mm de diàmetre.
Perfil d'alumini d'una sola peça pintat en pols disponible en diversos colors, RAL personalitzat sota comanda.
Difusor de PMMA òpal de 3mm.
Placa de circuit imprès d'alta eficiència energètica.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques estàndards pel control de la llum: DALI-2.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de la lluminària.
Instal·lació al sostre utilitzant estructura d'acer galvanitzat amb cargols, gruix màxim del sostre 25mm.
LEDA es pot combinar amb la família de lluminàries suspeses PLACE o les lluminàries encastades KUU i CANDRA per obtenir un acabat uniforme.

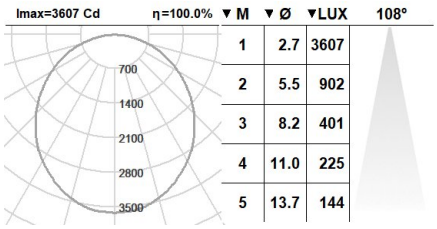

▼M	▼Ø	▼LUX	108°
1	2.7	3607	
2	5.5	902	
3	8.2	401	
4	11.0	225	
5	13.7	144	

Font de llum - Potència: 59 W
Lluminària - Potència connectada: 64.93 W
Corrent Constant: 500 mA
Font de llum - Flux lumínic: 11170lm
Lluminària - Flux lluminós: 9940lm
CRI: >80
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 108º
LOR: 89%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: L90B10 >50000h
UGR: <19 sota els paràmetres indicats a continuació
Habitació de dimensions X=4H/8H
Reflectància 20% | 50% | 70%
Distància entre lluminàries = 0.4m
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Lluminària - Eficàcia: 153 lm/W
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe C

Equipament electrònic
S: On/Off
SE: On/Off + Bateria 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores
DDE: DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores (DALI)

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -SE, -D, -DE, -DDE** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 26.04.2024]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com