


M5.E0068

M5.Q0068

### 151RNA.1-I729



Downlights lineals encastables al sostre o a la paret amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç.

Lluminària lineal de 585mm de llargària i 68mm d'ample.

Perfíl d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.

Difusor de policarbonat mat.

Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.

Driver integrat al cos de la lluminària.

Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.

Gestió passiva de la temperatura.

Instal·lació al sostre mitjançant suport d'acer galvanitzat amb cargols.

Cal sol·licitar les tapes per separat, referència M5.E0068.

És possible obtenir longituds personalitzades mitjançant la unió de diferents llargàries de perfil.

L'accessori d'unió s'ha de sol·licitar per separat, referència M5.Q0068.

**Potència de la font de llum:** 6 W

**Potència de la lluminària:** 7.1 W

**Corrent Constant:** 150 mA

**Flux lluminós de la font de llum:** 1080lm

**Flux lluminós de la lluminària:** 649lm

**CRI:** 90

**Temperatura de color:** 4000K

**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3

**Angle d'obertura:** 103°

**LOR:** 60%

**Vida útil mitjana:** 50000h

**Factor de fiabilitat:** >60000h L80B10

**UGR:** <19 sota els paràmetres indicats a continuació

Habitació de dimensions X=4H/8H

Reflectància 20% | 50% | 70%

Distància entre lluminàries = 0.35m

**Grup de seguretat fotobiològica:** 1

**Eficàcia lluminosa:** 91 lm/W

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D**

#### Equipament electrònic

**S:** On/Off


**D:** DALI-2/DSI/switchDIM

Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.


\*Afegir qualsevol dels sufíxos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

#### Acabats

**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

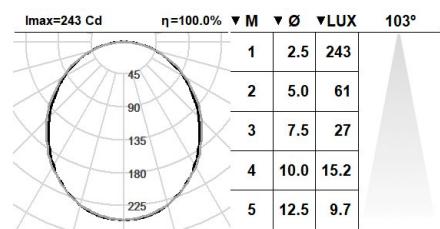

#### Actualizable, substituible, reparable



#### Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 29.03.2024]

**5 anys de garantia**



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovashi.com](http://www.rovashi.com)