





351RNA.1-I732

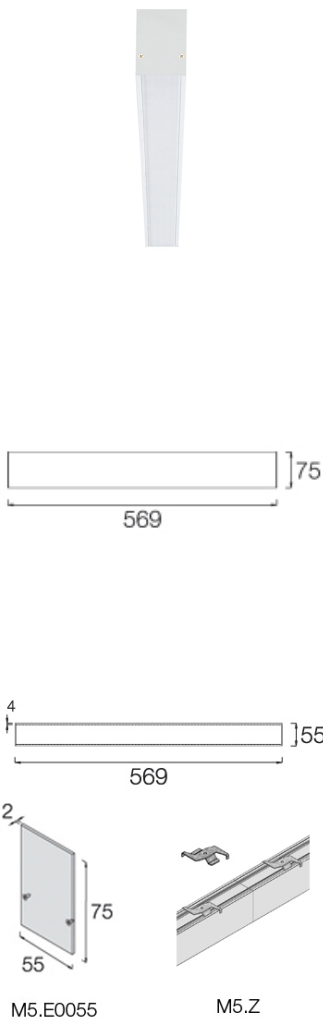

Downlights lineals de superfície amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç.  
Luminària lineal de 569mm de llargària i 55mm d'ample.  
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.  
Difusor de policarbonat mat.  
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.  
Driver integrat al cos de la lluminària.  
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.  
Gestió passiva de la temperatura.  
Instal·lació al sostre mitjançant clips de subjecció.  
Cal sol·licitar les tapes per separat, referència M5.E0055.  
És possible obtenir longituds personalitzades mitjançant la unió de diferents llargàries de perfil.  
L'accessori d'unió s'ha de sol·licitar per separat, referència M5.A.

**Potència de la font de llum:** 11 W  
**Potència de la lluminària:** 12.08 W  
**Corrent Constant:** 250 mA  
**Flux lluminós de la font de llum:** 2050lm  
**Flux lluminós de la lluminària:** 1229lm  
**CRI:** 80  
**Temperatura de color:** 4000K  
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3  
**Angle d'obertura:** 103°  
**LOR:** 60%  
**Vida útil mitjana:** 50000h  
**Factor de fiabilitat:** >60000h L80B10  
**UGR:** 19 sota els paràmetres indicats a continuació  
Habitació de dimensions X=4H/8H  
Reflectància 20% | 50% | 70%  
Distància entre lluminàries = 0.45m  
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1  
**Eficàcia lluminosa:** 102 lm/W  
**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C**

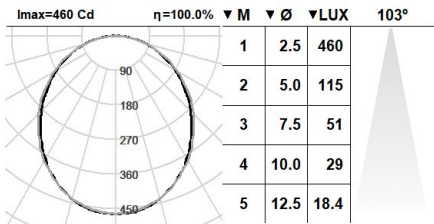


**Equipament electrònic**  
**S:** On/Off  
**D:** DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

**Acabats**  
**2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 16.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**  
Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**  
T. +34 93 881 35 12    info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13    [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)