


539KTA.1-I836



Downlights lineals suspesos amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'accent, general o de treball eficaç. Doble emissió: il·luminació directa i indirecta.
Luminària lineal de 2826mm de llargària i 44mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Òptiques de PMMA per controlar i dirigir la llum.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Accessoris disponibles per crear sistemes lineals personalitzats.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI (només posició downlight) (dues adreces DALI).
Bateria 3 hores disponible com a opció.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació al sostre mitjançant cable de suspensió ajustable d'acer i cable elèctric transparent.
Suspensió de 1 metre com estàndard, altres llargàries sota comanda.
Altres opcions disponibles:
Encastables.
Encastables sense marc.
De superfície.
Aplics de paret.
Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu disseny personalitzat.

Potència de la font de llum: 32 W
Potència de la lluminària: 35.52 W
Corrent Constant: 150 mA
Flux lluminós de la font de llum: 6010lm
Flux lluminós de la lluminària: 5589lm
CRI: 80
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 43°
LOR: 93%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >60000h L80B10
UGR: <19 sota els paràmetres indicats a continuació
Habitació de dimensions X=4H/8H
Reflectància 20% | 50% | 70%
Distància entre lluminàries = 0.3m
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 704
Eficàcia lluminosa: 157 lm/W
Imax: 4231 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C

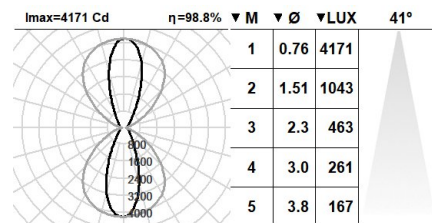

Equipament electrònic

S: On/Off

SE: On/Off + Bateria 3h

D: DALI/DSI/switchDIM (només posició downlight)(dues adreces DALI)

DE: DALI/DSI switchDIM+ Bateria 3 hores



DDE: DALI/DSI switchDIM+ Bateria 3 hores (DALI)

*Afegir qualsevol dels sufixos -S, -SE, -D, -DE, -DDE anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Alumini Blanc, 1: RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 19.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com