



651TRT.1-I738



Aplics de paret lineals amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç.
Luminària lineal de 566mm de llargària i 40mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Difusor òpal de policarbonat extrudit.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Accessoris disponibles per crear sistemes lineals personalitzats.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació a la paret mitjançant dos suports de fixació.
Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu sistema personalitzat.

Potència de la font de llum: 16 W
Potència de la lluminària: 17.21 W
Corrent Constant: 350 mA
Flux lluminós de la font de llum: 2650lm
Flux lluminós de la lluminària: 1670lm
CRI: 80
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 91°

LOR: 63%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >72000h L80B10
UGR: <19 sota els paràmetres indicats a continuació
Habitació de dimensions X=4H/8H
Reflectància 20% | 50% | 70%
Distància entre lluminàries = 0.7m
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 443
Eficàcia lluminosa: 97 lm/W
Imax: 1174 Cd

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C

Equipament electrònic

S: On/Off


D: DALI-2/DSI/switchDIM

Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.


*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

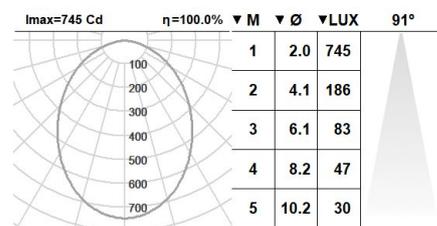

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 28.03.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com