


551TRT.1-I733



Downlights lineals suspenso amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç. Doble emissió: directa i indirecta.

Lluminària lineal de 566mm de llargària i 40mm d'ample.

Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda. Difusor òpal de policarbonat extrudit.

Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.

Accessoris disponibles per crear sistemes lineals personalitzats.

Driver integrat al cos de la lluminària. Encesa separada: directa i indirecta.

Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI (només per la posició downlight).

Gestió passiva de la temperatura.

Instal·lació al sostre mitjançant cable de suspensió ajustable d'acer i cable elèctric transparent.

Suspensió d'un metre com estàndard, altres llargàries sota comanda.

Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu sistema personalitzat.

Potència de la font de llum: 11 W

Potència de la lluminària: 12.08 W

Corrent Constant: 250 mA

Flux lluminós de la font de llum: 2050lm

Flux lluminós de la lluminària: 1292lm

CRI: 80

Temperatura de color: 5000K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 91°

LOR: 63%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: >72000h L80B10

UGR: <19 sota els paràmetres indicats a continuació

Habitació de dimensions X=4H/8H

Reflectància 20% | 50% | 70%

Distància entre lluminàries = 0.65m

Grup de seguretat fotobiològica: 1

Cd/Klm: 443

Eficàcia lluminosa: 107 lm/W

I_{max}: 908 Cd

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C

Equipament elèctric

S: On/Off


D: DALI-2/DSI/switchDIM

Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.


*Afegir qualsevol dels sufíxos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament elèctric.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

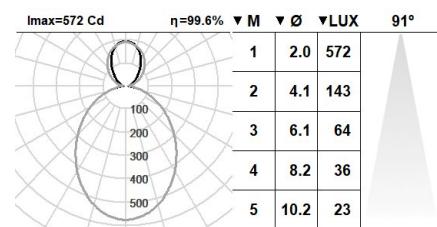

Actualizable, substituible, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 29.03.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovashi.com