




721HRN.1-I977



Aplic lineal de paret amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç. Doble emissió: il·luminació directa i indirecta.
Luminària lineal de 576mm de llargària i 50mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Àmplia gamma d'òptiques PMMA per obtenir resultats fotomètrics específics.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Accessoris disponibles per crear sistemes lineals personalitzats.
Driver integrat al cos de la luminària. Doble encesa: directa i indirecta.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI (només per la posició downlight).
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació a la paret mitjançant dos suports de fixació.
Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu disseny personalitzat.

Potència de la font de llum: 10 W
Potència de la luminària: 13.88 W
Corrent Constant: 350 mA
Flux lluminós de la font de llum: 1800lm
Flux lluminós de la luminària: 1746lm
CRI: 80
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 31°
LOR: 97%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >54000h L80B10
UGR: <19
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 2060
Eficàcia lluminosa: 126 lm/W
Imax: 3708 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C

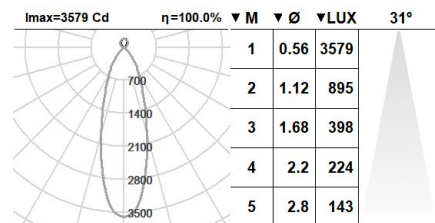

Equipament electrònic



S: On/Off
D: DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 19.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com