

## 141NCL.1-R1097



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'accent o general eficaç.

Disseny circular de 110mm de diàmetre.

Cèrcol d'alumini fos pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.

Reflector d'alumini metal-litzat sorrejat.

Accessori disponible per incrementar l'índex de protecció a IP44 sota sostre [referència M2.J0110].

Filtre antienlluernament niu d'abella per augmentar el confort visual [referència M6.A0050].

Driver remot inclòs.

Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.

Kit d'emergència com a opció.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.

Instal·lació al sostre per molles de fixació per a un muntatge fàcil, gruix màxim del sostre 25mm.

**Potència de la font de llum:** 15.4 W

**Potència de la lluminària:** 17.05 W

**Corrent Constant:** 450 mA

**Flux lluminós de la font de llum:** 2040lm

**Flux lluminós de la lluminària:** 1326lm

**CRI:** >90

**Temperatura de color:** 3000K

**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3

**Angle d'obertura:** 22°

**LOR:** 65%

**Vida útil mitjana:** 50000h

**Factor de fiabilitat:** 50.000h L90B10

**Grup de seguretat fotobiològica:** 1

**Eficàcia lluminosa:** 78 lm/W

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe E**

**Equipament electrònic**

**S:** On/Off (AC/DC)

**K:** On/Off (basic)

**D:** DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION

**B:** Bluetooth-Casambi

**SE:** On/Off (AC/DC) + Bateria 3 hores (classe I)(diàmetre encastament bateria >84mm)

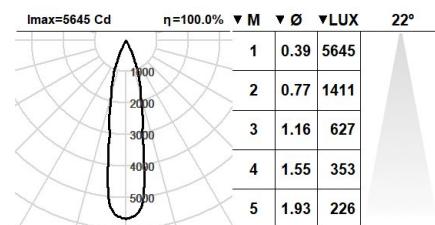
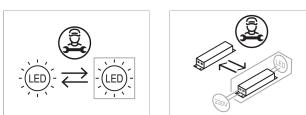
**DE:** DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Bateria 3 hores (classe I)(diàmetre encastament bateria >84mm)

Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.

\*Afegir qualsevol dels sufíxos **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

**Acabats**

**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

**Actualitzable, substituible, reparable**

## Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 28.03.2024]

**5 anys de garantia**

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovashi.com](http://www.rovashi.com)