



103DOT.8.01-R1107



Downlights encastats al sostre amb distribució simètrica de la llum.  
 Disseny circular disponible en diàmetre 90mm.  
 Grau de protecció contra pols i humitat: IP67.  
 Grau de protecció contra impactes mecànics nocius: IK10.  
 Cos robust d'alumini metal-litzat de 18 $\mu$  resistent a la corrosió.  
 Cèrcol d'acer inoxidable 316L grau marí. Opcionalment es pot aplicar pintura en pols de polièster disponible en diversos colors, RAL personalitzat sota comanda.  
 Vidre templat de protecció de 10 mm clar com estàndard.  
 Junta de cautxú de silicona resistent a la temperatura.  
 Dispositiu anti condensació.  
 Filtre antienlluernament niu d'abella per augmentar el confort visual [referència M6.A0035].  
 Driver remot inclòs.  
 Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el propi cos de la lluminària.  
 Instal·lació al sostre per molles de fixació.

**Potència de la font de llum:** 4.5 W  
**Potència de la lluminària:** 6.1 W  
**Corrent Constant:** 140 mA  
**Flux lluminós de la font de llum:** 785lm  
**Flux lluminós de la lluminària:** 588lm  
**CRI:** >80  
**Temperatura de color:** 2700K  
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3  
**Angle d'obertura:** 41°  
**Vida útil mitjana:** 50000h  
**Factor de fiabilitat:** >60000h L70B10  
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1  
**Eficàcia lluminosa:** 96 lm/W

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D**

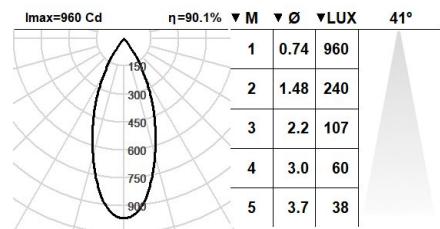

#### Equipament electrònic


**S:** On/Off

\*Afegir qualsevol dels sufíxos **-S** anterior després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

#### Acabats

**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **8:** Acer Inoxidable 316L Grau Marí

#### Actualizable, substituible, reparable



#### Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 28.03.2024]

**5 anys de garantia**



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarra  
 08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com  
 T. +34 93 881 37 13 [www.rovashi.com](http://www.rovashi.com)