BSM

Downlights encastats efecte sense cèrcol

ROVASI
Positive Lighting





101BSM.1-R527

Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'accent o general eficaç.
Disseny circular amb efecte sense cèrcol de 88mm de diàmetre.
Cos i cèrcol interior en alumini pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Per completar l'efecte d'aquesta lluminària se suggereix pintar la pantalla del mateix color RAL que el sostre.
Accessori disponible per incrementar l'índex de protecció a IP44 sota sostre [referència M2.A0088].
Filtre antienlluernament niu d'abella per augmentar el confort visual [referència M6.A0050].
Driver remot inclòs.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.
Bateria 3 hores disponible com a opció.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.
Instal·lació al sostre utilitzant molles de fixació per a un muntatge fàcil.

Potència de la font de llum: 5 W
Potència de la lluminària: 5.66 W
Corrent Constant: 150 mA
Flux lluminós de la font de llum: 560lm
Flux lluminós de la lluminària: 560lm
CRI: >90
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 36º
LOR: 100%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >50000h L70B50
UGR: <16
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 2031
Eficàcia lluminosa: 99 lm/W
Imax: 1137 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe F

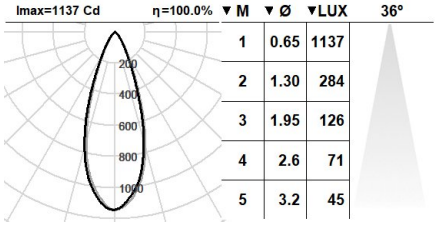

▼M	▼Ø	▼LUX	36°
1	0.65	1137	
2	1.30	284	
3	1.95	126	
4	2.6	71	
5	3.2	45	

Equipament electrònic
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3h
D: DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/DSI switchDIM + Bateria 3h
B: Bluetooth- Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituible, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 18.04.2024]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com