




113SEL.1.01-R649



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'accent o general eficaç.

Disseny circular de 87mm de diàmetre.

Grau de protecció contra la pols i a la humitat: IP65 sota sostre.

Doble cèrcol d'alumini injectat i vidre rasant segellat amb cèrcol de silicona.

Cèrcol exterior pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.

Vidre temperat de protecció transparent com a estàndard, altres acabats sota comanda.



Filtre antienlluernament niu d'abella per augmentar el confort visual [referència M6.A0050].

Driver remot inclòs.

Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.

Instal·lació al sostre utilitzant molles de fixació per a un muntatge fàcil.



**Potència de la font de llum:** 10 W

**Potència de la lluminària:** 11.27 W

**Corrent Constant:** 300 mA

**Flux lluminós de la font de llum:** 940lm

**Flux lluminós de la lluminària:** 940lm

**CRI:** >90

**Temperatura de color:** 3000K

**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3

**Angle d'obertura:** 24°

**LOR:** 100%

**Vida útil mitjana:** 50000h

**Factor de fiabilitat:** >50000h L90B10

**UGR:** <16

**Grup de seguretat fotobiològica:** 1

**Cd/Klm:** 4408

**Eficàcia lluminosa:** 83 lm/W

**I<sub>max</sub>:** 4143 Cd

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe F**

#### Equipament electrònic

**S:** On/Off (AC/DC)

**K:** On/Off (basic)

**D:** DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION

**B:** Bluetooth-Casambi

**SE:** On/Off (AC/DC) + Bateria 3 hores (classe I)(diàmetre encastament bateria >84mm)


**DE:** DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Bateria 3 hores (classe I)(diàmetre encastament bateria >84mm)

Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.


\*Afegeix qualsevol dels sufíxos **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

#### Acabats

**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

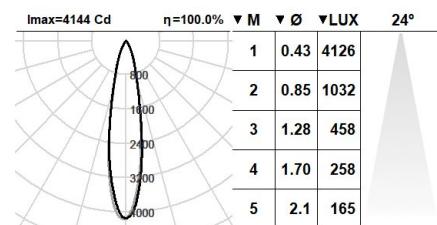

#### Actualitzable, substituible, reparable



#### Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 29.03.2024]

**5 anys de garantia**



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovazi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovazi.com](http://www.rovazi.com)