


GRAVITY EVOLUTION

Downlights suspenso

ROVASI
Positive Lighting



101GVE.1-I868



Downlights suspenso amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'accent o general eficàc.

Cos neutre de disseny cilíndric de 150mm de diàmetre.

Doble reflector d'alumini en diversos acabats. Reflector superior: facetat metallitzat o sorrejat metallitzat segons els diferents angles d'obertura a obtenir. Reflector inferior: sorrejat metallitzat.

Cos d'alumini pintat en pols disponible en diversos colors, RAL personalitzat sota comanda.

Accessori de vidre rasant disponible en diferents acabats [referència M2.L0150]. Per obtenir un índex de protecció IP54 | IK05 caldrà sol·licitar el connector IP juntament amb el vidre rasant de protecció [F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI)].

Accessori de disc de vidre suspès disponible en diversos colors [referència M1.A0150].

Accessori de disc metàl·lic suspès disponible en diversos colors [referència M1.B0150].

Driver integrat al cos de la lluminària.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant difusor d'alumini i el mateix cos de l'apparell.

Suspensió de 1 metre mitjançant tres cables d'acer. Cable elèctric transparent.

Instal·lació al sostre utilitzant corona volandera cilíndrica.

Per un resultat més dinàmic la lluminària es pot subministrar amb un adaptador per carril trifàsic [accessori referència M3.A].

GRAVITY es pot combinar amb la família de lluminàries de superfície BASE, s'obté un acabat uniforme.

Potència de la font de llum: 11 W

Potència de la lluminària: 12.61 W

Corrent Constant: 350 mA

Flux lluminós de la font de llum: 1815lm

Flux lluminós de la lluminària: 1652lm

CRI: >90

Temperatura de color: 4000K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 12°

LOR: 91%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: 50000h L90B10

UGR: <16


Grup de seguretat fotobiològica: 1

Cd/Klm: 9093

Eficàcia lluminosa: 131 lm/W

Imax: 16504 Cd

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe E

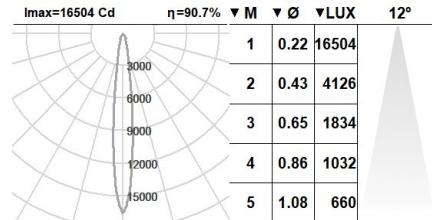

Equipament electrònic

S: On/Off

D: DALI-2/DSI/switchDIM


Accessoris disponibles pels diversos drivers de regulació de la llum.

*Afegir qualsevol dels sufíxos -S, -D anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituible, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 29.03.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovashi.com