

103ASQ.1.01-I869



Downlights suspenso amb distribució simètrica de la llum.

Disseny cúbic de dimensions 212mm x 212mm.

Índex d'estanquïtat a la pols i a la humitat: IP65 complet.

Índex de resistència als xocs mecànics: IK07.

Cos i marc robustos d'alumini fos recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius. Reflector d'alumini de gran puresa anoditzat mat.

Vidre temperat de protecció de 5mm transparent com a estàndard, altres acabats sota comanda.

Difusor de policarbonat disponible per arribar a l'índex de resistència IK10.

Junta de cautxú de silicona resistent a la temperatura.

Dispositiu anti-condensació.

Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols anti-vandalisme en acer inoxidable A2 [referència F2.A0212+F2.A1].

Driver integrat al cos de la lluminària inclòs.

Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el cos de l'apparell.

Sistema d'ancoratge al cable fabricat en acer inoxidable 316L. Ajustable 0°, 5°, 10°, 15° o 20° per compensar un sistema de catenària inclinat.

Entrada del cable per la part de dalt de la lluminària. Doble premsaestopa per a instal·lacions en sèrie.

**Potència de la font de llum:** 17 W

**Potència de la lluminària:** 18.33 W

**Corrent Constant:** 500 mA

**Flux lluminós de la font de llum:** 2755lm

**Flux lluminós de la lluminària:** 2039lm

**CRI:** >80

**Temperatura de color:** 2700K

**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3

**Angle d'obertura:** 72°

**LOR:** 74%

**Vida útil mitjana:** 50000h

**Factor de fiabilitat:** 50000h L90B10

**Grup de seguretat fotobiològica:** 1

**Cd/Klm:** 616

**Eficàcia lluminosa:** 111 lm/W

**Imax:** 1697 Cd

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D**

#### Equipament electrònic

**S:** On/Off


**D:** DALI-2/DSI/switchDIM

Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.


\*Afegir qualsevol dels sufíxos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

#### Acabats

**1:** RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

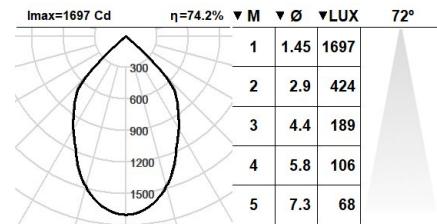

#### Actualizable, substituible, reparable



#### Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 29.03.2024]

**5 anys de garantia**



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**

T. +34 93 881 35 12 info@rovazi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovazi.com](http://www.rovazi.com)