

109CND.1.02-I720



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'ambient eficaç.

Disseny circular de 559mm de diàmetre.

Instal·lació rasant, la lluminària queda completament encastada al sostre. Instal·lació en sostres de guix. Cèrcol d'alumini d'una sola peça pintat en pols disponible en diversos colors, RAL personalitzat sota comanda.

Difusor de PMMA òpal de 3mm.

Placa de circuit imprès d'alta eficiència energètica Tunable White: 2700K - 6500K.

Driver integrat al cos de la lluminària.

Opcions electròniques estàndards pel control de la llum: SwitchDIM/ColourSwitch/DALI/DSI.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de la lluminària.

Instal·lació al sostre mitjançant estructura d'acer galvanitzat amb cargols, gruix màxim del sostre 30mm.

CANDRA es pot combinar amb la família de lluminàries suspeses PLACE o amb les lluminàries de superfície LEDA per obtenir un acabat uniforme.

Potència de la font de llum: 28 W

Potència de la lluminària: 29.9 W

Corrent Constant: 125 mA

Flux lluminós de la font de llum: 4650lm

Flux lluminós de la lluminària: 3470lm

CRI: >90

Temperatura de color: 2700K-6500K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 102°

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: 50000h L90B50

Grup de seguretat fotobiològica: 1

Eficàcia lluminosa: 116 lm/W

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D

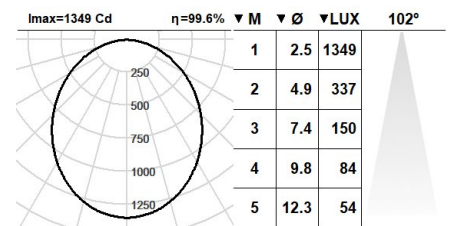

Equipament electrònic

T: DALI-2/DSI SwitchDIM/ColourSwitch

*Afegir qualsevol dels sufixos **-T** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

**Actualitzable, substituïble, reparable**

Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 19.04.2024]

5 anys de garantia

BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com
www.rovasi.com