



109LDA.1.02-I720



Downlights de superfície amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'ambient eficaç.
 Disseny circular de 553mm de diàmetre.
 Perfil d'alumini d'una sola peça pintat en pols disponible en diversos colors, RAL personalitzat sota comanda.
 Difusor de PMMA òpal de 3mm.
 Placa de circuit imprès d'alta eficiència energètica Tridonic Tunable White: 2700K - 6500K.
 Driver integrat al cos de la lluminària.
 Opcions electròniques estàndards pel control de la llum: SwitchDIM/ColourSwitch/DALI/DSI.
 Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de la lluminària.
 Instal·lació al sostre per quatre punts de fixació. Entrada del cable per la part de darrera de la lluminària.
 LEDA es pot combinar amb la família de lluminàries suspeses PLACE o les lluminàries encastades KUJ i CANDRA per obtenir un acabat uniforme.

Potència de la font de llum: 28 W
Potència de la lluminària: 29.9 W
Corrent constant: 125 mA
Flux lluminós de la font de llum: 4650lm
Flux lluminós de la lluminària: 3470lm
CRI: >90
Temperatura de color: 2700K-6500K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 102°
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 50000h L90B50
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Eficàcia lluminosa: 116 lm/W
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D

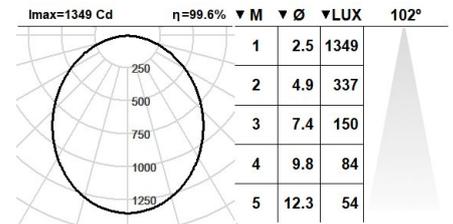

Equipament electrònic

T: DALI-2/DSI/SwitchDIM/ColourSwitch


Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.

*Afegir qualsevol dels sufixos **-T** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 29.03.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarrà
 08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com