



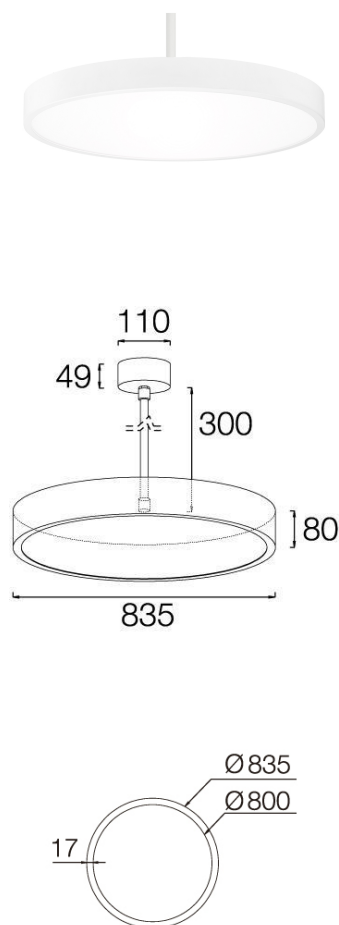


110TOP.1.02-I721



Downlights suspesos amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'ambient eficaç. Disseny circular de 835mm de diàmetre. Perfil d'alumini pintat en pols disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Difusor de PMMA òpal de 3mm. Placa de circuit imprès d'alta eficiència energètica Tunable White: 2700K - 6500K. Driver integrat al cos de la lluminària. Opcions electròniques estàndards pel control de la llum: SwitchDIM/ColourSwitch/DALI/DSI. Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el cos de la lluminària. Instal·lació al sostre mitjançant roseta cilíndrica. Suspensió de 1 metre mitjançant tija metàl·lica pintada del mateix color que la lluminària. Llargada de la tija personalitzable, mida mínima 300mm. TOP es pot combinar amb la família de lluminàries encastrades KUU i CANDRA o les lluminàries de superfície LEDA per obtenir un acabat uniforme.

Potència de la font de llum: 58 W
Potència de la lluminària: 59.9 W
Corrent Constant: 250 mA
Flux lluminós de la font de llum: 9610lm
Flux lluminós de la lluminària: 6605lm
CRI: >90
Temperatura de color: 2700K-6500K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 102°
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 50000h L90B50
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Eficàcia lluminosa: 110 lm/W
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D

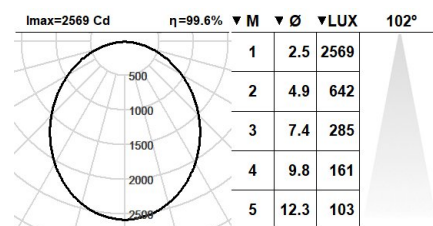

Equipament electrònic


T: DALI-2/DSI SwitchDIM/ColourSwitch

*Afegir qualsevol dels sufixos **-T** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 19.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com