


# DISTRICT XS 100

Downlights lineals encastables IP66

**ROVASI**  
Positive Lighting



134DSX.4.01-I1117



Downlights lineals encastables amb distribució simètrica de la llum.  
Lluminària lineal de 169mm de llargada, 75mm d'ample i 85mm d'alçada.  
Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP66 complet.  
Índex de resistència a xocs mecànics: IK10.

Perfil d'alumini extruit recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.

Difusor de protecció de policarbonat transparent de 4mm.

Òptica interior per dirigir la llum.

Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.

Driver integrat en el cos de la lluminària. Temperatura ambient: fins a 50°C.

Gestió passiva de la temperatura.

Dispositiu anti-condensació.

Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàtics en acer inoxidable A2.

Instal·lació al sostre mitjançant suport d'acer galvanitzat amb cargols.

Entrada del cable per un extrem de la lluminària.

Pre-cablejat de 35cm de cable 3x1mm2.

Accessori caixa d'encastrament en formigó referència F3.F0169DSX.

Gestió passiva de la temperatura.

Productes combinables:

De superfície: DISTRICT XS 300.

Aplic de paret: DISTRICT XS 600 i DISTRICT XS 700.

Projector: DISTRICT XS 800.

**Potència de la font de llum:** 1.6 W

**Potència de la lluminària:** 3.21 W

**Corrent Constant:** 150 mA

**Flux lluminós de la font de llum:** 330lm

**Flux lluminós de la lluminària:** 281lm

**CRI:** >80

**Temperatura de color:** 4000K

**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3

**Angle d'obertura:** 43°

**LOR:** 85%


**Vida útil mitjana:** 50000h

**Factor de fiabilitat:** >72000h L80B10

**Grup de seguretat fotobiològica:** 1

**Eficàcia lluminosa:** 88 lm/W

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C**

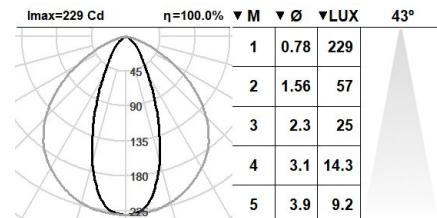

#### Equipament electrònic

**S:** On/Off


**D:** DALI-2/DSI/switchDIM

\*Afegir qualsevol dels sufíxos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

#### Acabats

**1:** RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

#### Actualizable, substituible, reparable

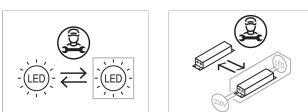

#### Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 28.03.2024]

**5 anys de garantia**



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovashi.com](http://www.rovashi.com)