

334DSX.4.01-I1121



Downlights lineals de superfície amb distribució simètrica de la llum.  
Luminària lineal de 155mm de llargada, 62mm d'ample i 85mm d'alçada.  
Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP66 complet.  
Índex de resistència a xocs mecànics: IK10.

Perfil d'alumini extruït recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.

Difusor de protecció de policarbonat transparent de 4mm.

Òptica interior per dirigir la llum.

Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.

Driver integrat al cos de la luminària: On|Off.

Gestió passiva de la temperatura.

Dispositiu anti-condensació.

Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.

Instal·lació al sostre mitjançant dues platines de fixació.

Entrada del cable per un extrem de la lluminària.

**Potència de la font de llum:** 3.9 W

**Potència de la lluminària:** 6.09 W

**Corrent Constant:** 350 mA

**Flux lluminós de la font de llum:** 725lm

**Flux lluminós de la lluminària:** 616lm

**CRI:** >80

**Temperatura de color:** 4000K

**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3

**Angle d'obertura:** 43°

**LOR:** 85%


**Vida útil mitjana:** 50000h

**Factor de fiabilitat:** >72000h L80B10

**Grup de seguretat fotobiològica:** 1

**Eficàcia lluminosa:** 101 lm/W

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C**

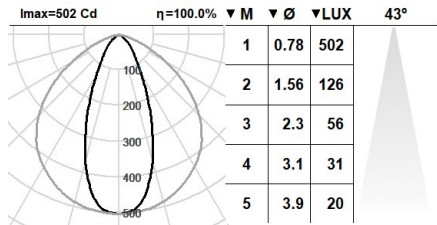

**Equipament electrònic**



**S:** On/Off

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

**Acabats**

**1:** RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

**Actualitzable, substituïble, reparable**



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 19.04.2024]

**5 anys de garantia**



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com