



# DISTRICT XS 700

Aplics lineals de paret doble emissió IP66

**ROVASI**  
Positive Lighting



764DSX.4.01-I1116



Aplics de paret lineals amb distribució simètrica de la llum.

Doble emissió de la llum: directa i indirecta.

Lluminària lineal de 155mm de llargada, 62mm d'ample i 128mm d'alçada.

Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP66 complet.

Índex de resistència a xocs mecànics: IK10.

Perfil d'alumini extruit recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturada. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.

Difusor de protecció de policarbonat transparent de 4mm.

Difusor interior de policarbonat microprismàtic.

Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.

Driver integrat en el cos de la lluminària. Temperatura ambient: fins a 50°C.

Gestió passiva de la temperatura.

Dispositiu anti-condensació.

Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàtics en acer inoxidable A2.

Instal·lació a la paret mitjançant dos suports de fixació d'acer inoxidable 316L.

Entrada del cable per un extrem de la lluminària.

**Potència de la font de llum:** 2x1,6 W

**Potència de la lluminària:** 6.42 W

**Corrent Constant:** 150 mA

**Flux lluminós de la font de llum:** 2x 310lm

**Flux lluminós de la lluminària:** 2x167lm

**CRI:** >80

**Temperatura de color:** 3000K

**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3

**Angle d'obertura:** 69°

**LOR:** 54%


**Vida útil mitjana:** 50000h

**Factor de fiabilitat:** >72000h L80B10

**Grup de seguretat fotobiològica:** 1

**Eficàcia lluminosa:** 26 lm/W

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C**

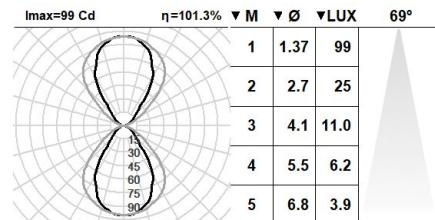

#### Equipament electrònic

**S:** On/Off


**D:** DALI-2/DSI/switchDIM

\*Afegir qualsevol dels sufíxos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

#### Acabats

**1:** RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

#### Actualizable, substituible, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 28.03.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)